

FINN-GITTERRIST

FESTEDETALJER

S-klammer

Brukes for festing av gitterrister med åpen profil. Fordelen med S-klammeret er at det ikke kreves festehull på bjelke.

Klammeret består av: Overdel, skrue, mutter, underdel.

N-klammer

Brukes for festing av gitterrister till f.eks. bjelker med U-profil.

Modeller:

- N1 Kun overdel
- N2 Overdel og skrue
- N3 Overdel, skrue og mutter
- N4 Overdel og selvgjengende skrue

K-klammer

Bærebjelke med åpen profil.


Klammerets diameter M8.

Modeller:


- K1 uten mutter og skive
- K2 med mutter og skive

Bestilling av festemateriell


Når du skal bestille festemateriell må du oppgi hva slags modell gitterrist det skal brukes til. Det anbefales å bruke minst 4 fester per gitterrist eller 4 fester per m².

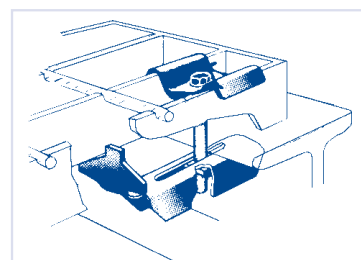


S-klammer

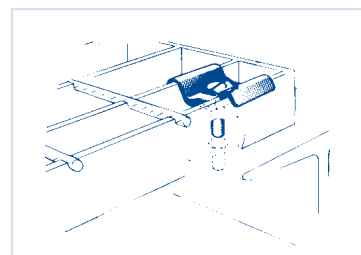

N3-klammer

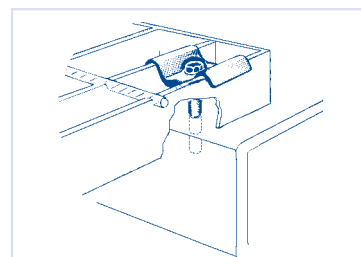

N4-klammer

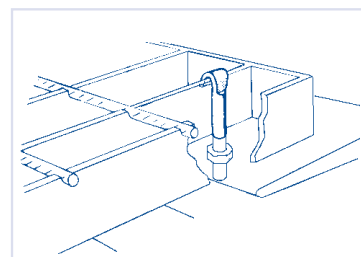

K2-klammer



Eksempel på en bestilling:

150 stk. N3-klammer til gitterrist
modell Finn 33x75/20x3