

FINN RETTE TRAPPER

KONSTRUKSJON


SIDEVANGER

Sidevangene produseres i følgende C-profiler:

C-160x35x24, C-160x50x34, C-180x50x24

eller tilsvarende U-profiler

Dimensjonen på sidevangene bestemmes av bredden og retningen på trappen.



Valgmuligheter	A	B	C
1	160	35	24
2	160	50	34
3	180	50	24

TRINN

De rette trappene leveres med følgende trinnmodeller

1. Gitterristtrinn

Standardtrinnene for modell Finn når avstanden mellom bærestålene og tverrstålene er 33x75 mm. Trinnene leveres også med andre gitterrist og trinnmodeller i vårt produktprogram.

2. Trinn av slett plate

Trinnet kan leveres med tepperamme.

3. Trinn av riflet plate

4. Trinn av stålplate med dråpemønster

Ved behov kan trappetrinnene utstyres med lukket opptrinn eller en hevet bakkant.



Standard trinn

AVSTIGNINGSREPOS/ HVILEREPO


Repoene lages av samme materiale som trinnene.

REKKVERK

Standard rekkverk er prefabrikerte i stålrør, som festes med skruer til vangene. Ved behov kan rekkverket sveises til sidevangen før overflatebehandling. Hvis kunden ønsker det kan det også leveres rekkverk for veggmontasje. Du kan velge mellom tre ulike rekkverksmodeller som inngår i standardprogrammet.

1. Industrirekkverk, modell A

- HANDLIST laget av Ø 42,4 mm rør.
- MELLOMLIST laget av Ø 26,7 mm rør.
- STOLPER laget av Ø 33,7 mm rør.

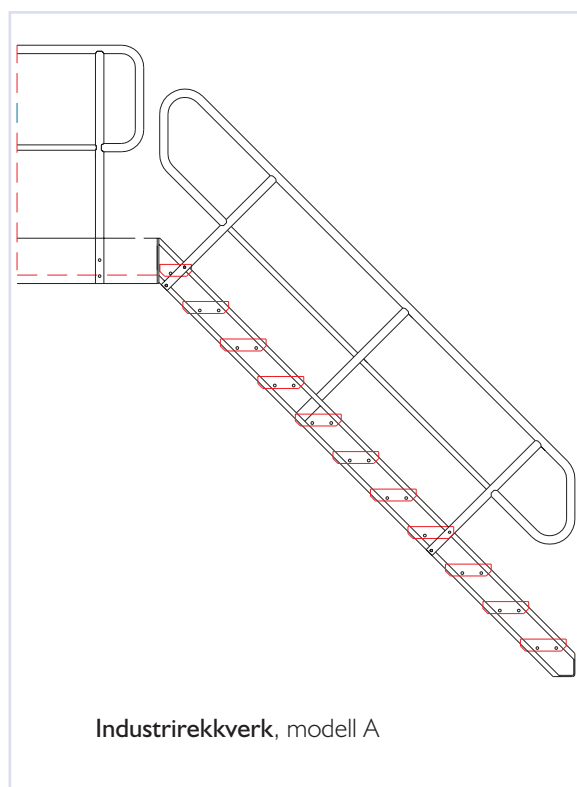

Industrirekkverk, modell A

FINN RETTE TRAPPER

2. Industrierekkverk, modell B

- HANDLIST laget av \varnothing 42,4 mm rør.
- MELLOMLIST laget av \varnothing 33,7 mm rør.
- VERTIKALE STOLPER laget av \varnothing 42,4 mm rør.

3. Boligrekverk, modell C

- HANDLIST leveres som standard laget av \varnothing 42,4 mm rør.
- NEDRE HANDLIST lages av \varnothing 26,9 mm rør.
- VERTIKALE STOLPER lages av \varnothing 33,7 mm rør.
- MELLOMSTOLPER lages av \varnothing 12 mm runde stålstenger med sprosseavstand < 100 mm
- REKKVERKSHØYDE 1100 mm.

4. Spesialrekverk

Vi leverer også spesialrekverk etter kundens ønsker.

STÅLKVALITETER

Konstruksjonsstål EN 10025 S235
EN 10025 S355

Rustfritt stål EN 1.4301

Syrefast stål EN 1.4432

OVERFLATEBEHANDLING

Alle stålstrukturer blir varmforsinket. Ved behov leverer vi også grunnet eller ferdig lakkerte strukturer. Strukturer i rustfritt stål og syrefast stål er rensset.

