


FINN-PORRASASKELMAT


MITTATIEDOJA

4.2

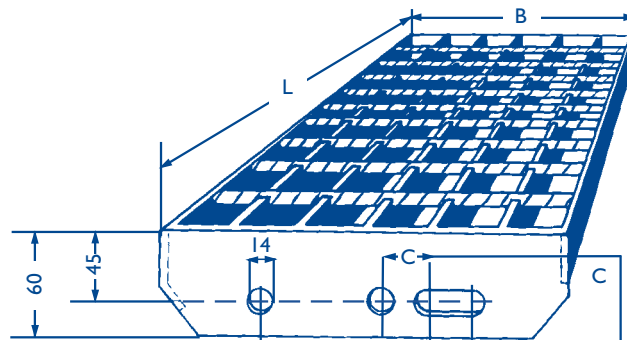

Vakioleveys, B						Vakiopituus, L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
B=130	50	25	25	30		400 mm - 1600 mm 100 mm:n välein
B=160	50	35	40	35		
B=200	50	50	50	50		
B=230	50	70	50	60	20	
B=260	50	80	50	80	30	
B=300	50	100	50	100	50	
B=500	50	300	50	100		
B=700	50	500	50	100		

230, 260 ja 300 mm leveät askelmat on varustettu yhdellä lisäreiällä, jonka etäisyys pitkästä reiästä on merkitty C:llä. Lisäreikä mahdollistaa askelman helpon kiinnittämisen myös kapeasta profiilista valmistettuihin sivupalkkeihin.

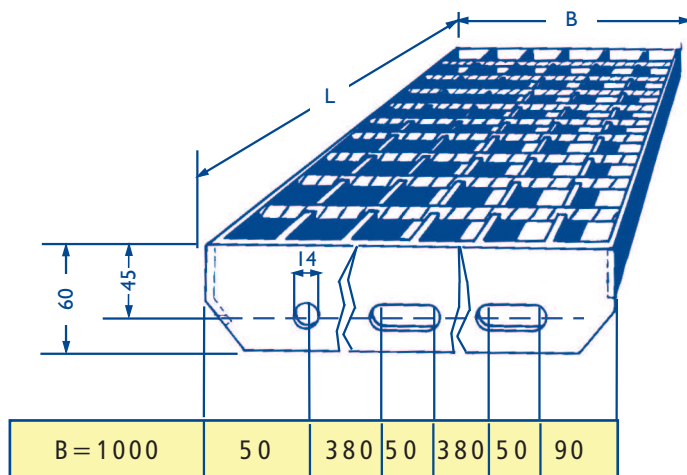

B = 1000	50	380	50	380	50	90
----------	----	-----	----	-----	----	----