


ÜHENDUSSILLAD


KONSTRUKTSIOON

Ühendussildu valmistatakse roostevabast terasest, happekindlast terasest ning kuumtsingitud ja värvitud terasest, samuti alumiiniumist. Alusmaterjalina kasutatakse Finn-resti või tilgamustriga plekki. Vajaduse korral varustatakse ühendussillad piirdega.

Ühendussildu on mitmeid erinevaid mudeleid, millest kahte on kujutatud joonisel. Sõltuvalt mudelist võib ühendussillad varustada torutugedega, kaabliriivlitega ja aursoojendusega.

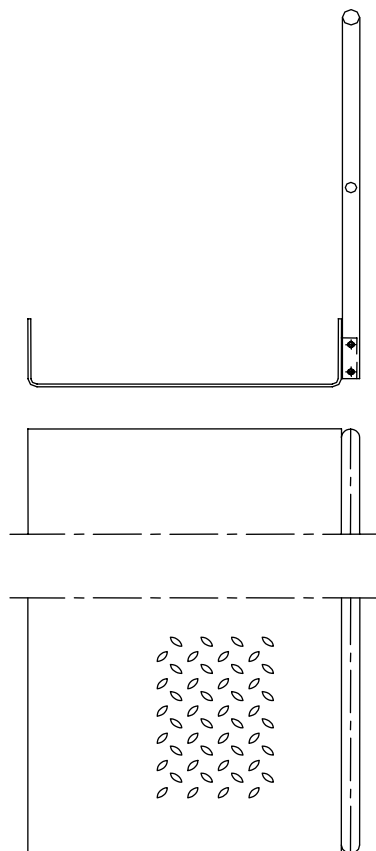

Piirdega ühendussild tilgamustriga plekist.

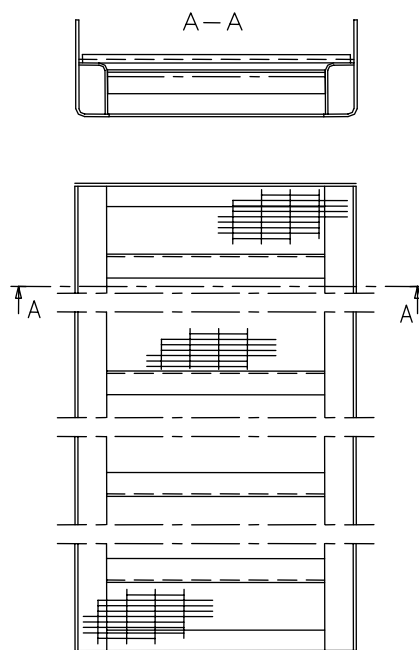

Ühendussild kandvast profiilist ja restist.